




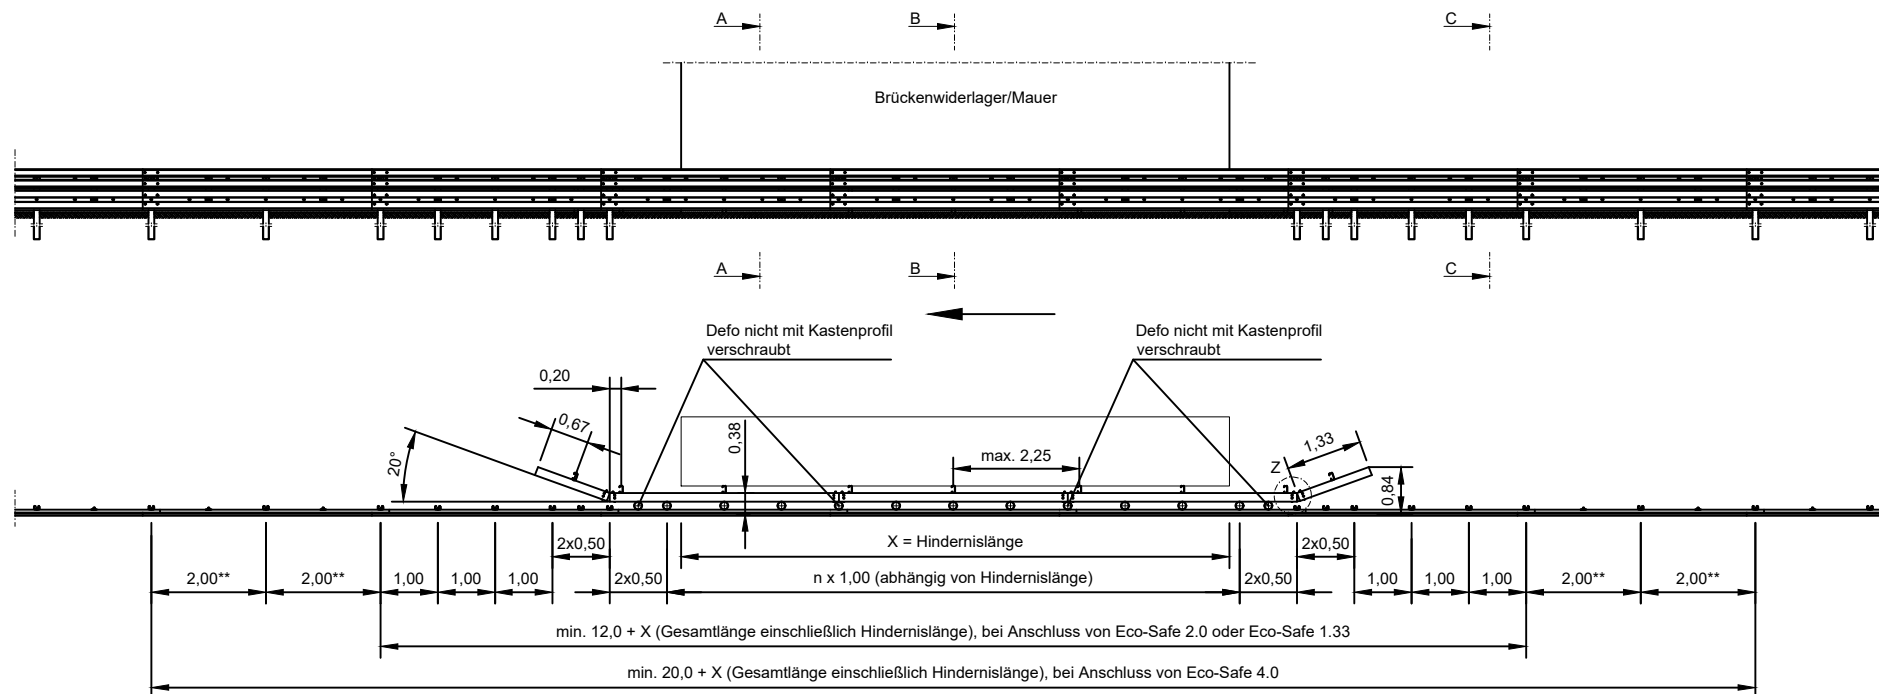


Schnitt A-A

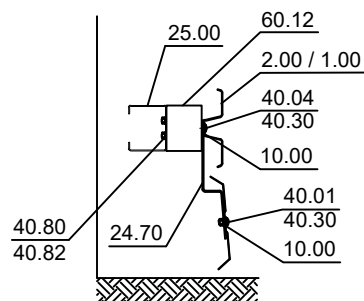


Schnitt B-B

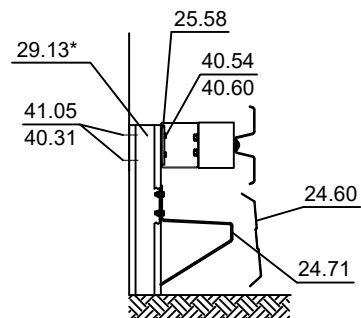

Schnitt C-C

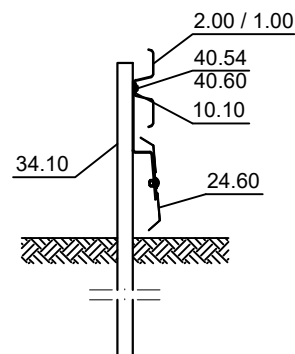

Detail Z

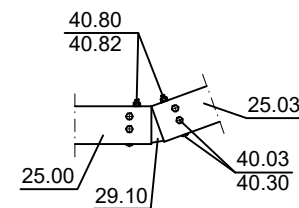

Diese Konstruktion ist patentrechtlich geschützt.

Zchg. Nr. S1.1-427

Stand: Dez. 2025

**Eco-Safe BOS mit Unterfahrschutz MPS
im Bereich einer Mauer oder eines Brückenwiderlagers**

DIN EN 1317-2

N2 - W3 - B

(in Verbindung mit einem
massiven Hindernis getestet)



Stoßverschraubung siehe Zeichnung Nr. B1.1-101
und B1.1-202.

Verankerung siehe Zeichnung Nr. B2.1-101.

Profil A sinngemäß ausführen.

*Das Teil 29.13 kann bei Bedarf vor Ort aus einem
C-125 Pfosten zugeschnitten werden, z.B. aus Teil
32.30 und/oder gebohrt werden.

** Bei Eco-Safe 1.33 ist der Pfostenabstand in diesen
Feldern mit 1.33 auszuführen.

Gütegemeinschaft Stahlschutzplanke e.V.