

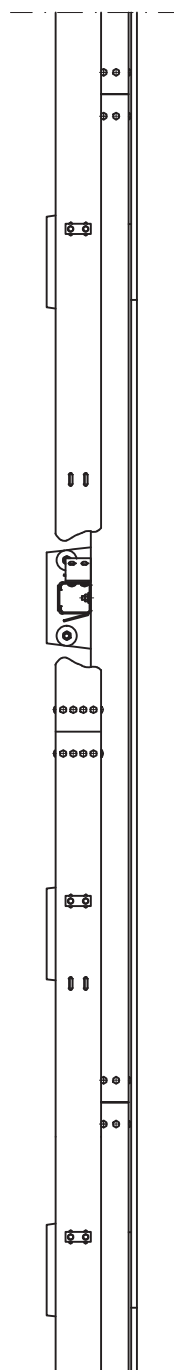


Schnitt A-A

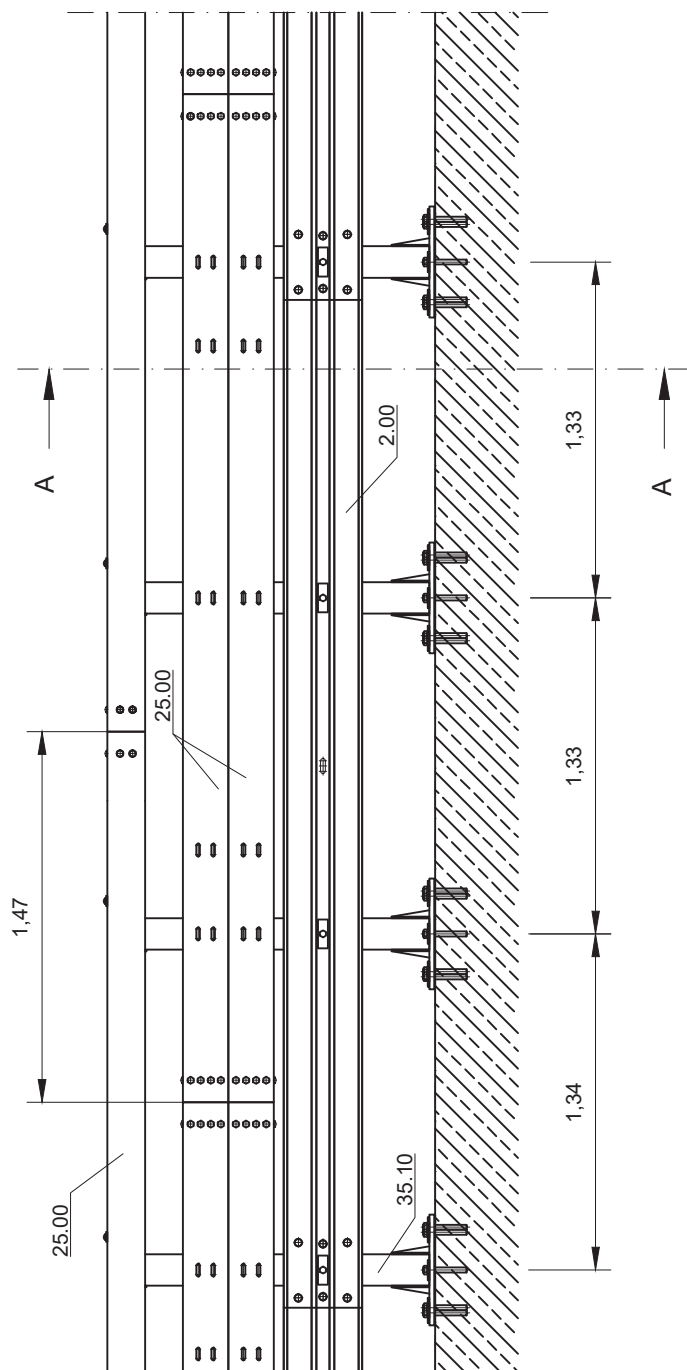

Verschraubung und Details siehe B1.1-601
 Verankerungsdetails siehe B2.1-214
 Profil A sinngemäß ausführen

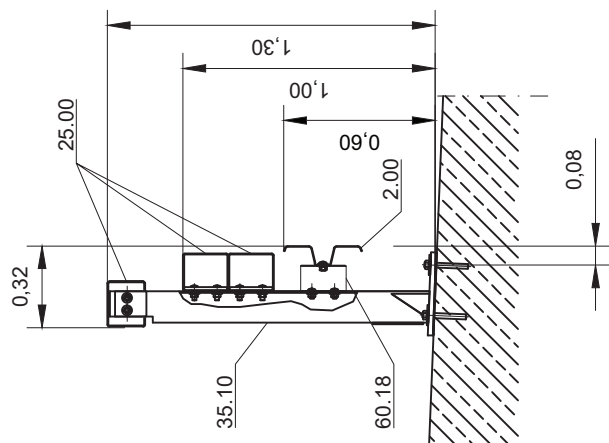

DIN EN 1317-2

H4b / L4b - W2 - B

SUPER-RAIL Pro auf Bw

Zchg. Nr. S1.2-500

Stand: Dez. 2021

Gütegemeinschaft Stahlenschutzplatten e.V.

Profil A: 107,0 kg/m Profil B: 106,1 kg/m