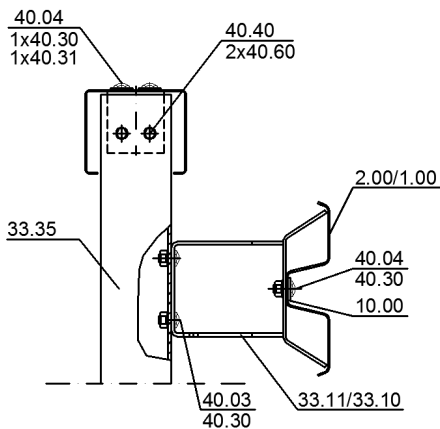
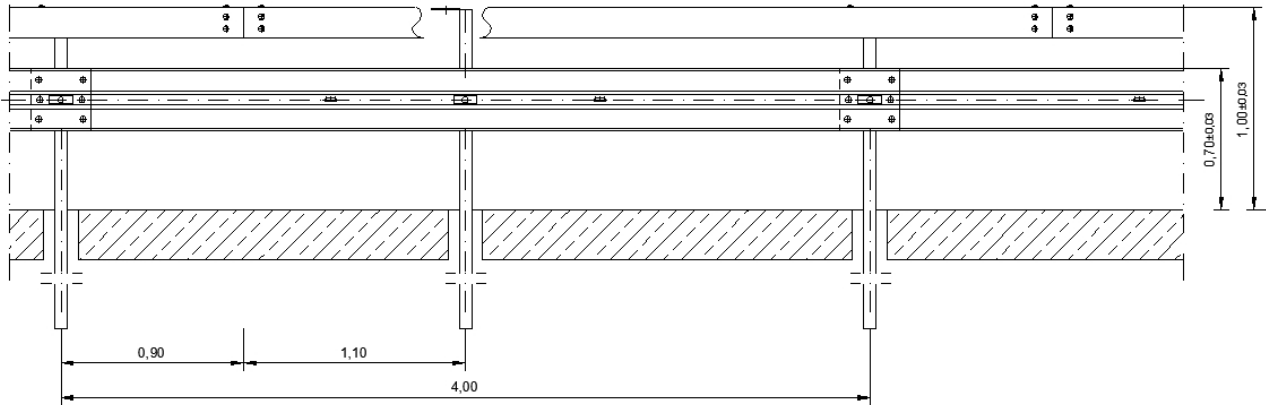


Montagetafel für SUPER-RAIL Eco 1A / MÜF**Stückzahl pro 4 m System:**

6/8 St.	40.00	HRK-Schraube M 16x27, 4.6 mit Mutter
16 St.	40.03	HRK-Schraube M 16x30, 8.8 mit Mutter
6 St.	40.04	HRK-Schraube M 16x45, 8.8 mit Mutter
4 St.	40.40	Sechskantschraube M 10x25, 4.6 mit Mutter
40/42 St.	40.30	U-Scheibe 18
4 St.	40.31	U-Scheibe 40/18/4
8 St.	40.60	U-Scheibe 11
2 St.	10.00	Decklasche M16

Anzugsdrehmomente

Schraube M16: mind. 70 Nm
 Schraube M 10: mind. handfest (max. 15 – 20 Nm)

Profil A / B sinngemäß ausführen

Pfosten C-125: 1,9 m (33.35)

Pfostenabstand: 2,00 m

Höhe Pfosten: 0,99 m

Toleranz ± 3 cm

Abstand Pfosten vom Fahrbahnrand=
 Abstand der Konstruktion vom
 Fahrbahnrand + 30 cm

Für Eco MÜF:

Doppelloch in Asphalt
 herstellen:

Breite: 170 mm

Länge: 260 mm

Pfosten am Fahrbahn
 zugewandten Rand
 einrammen.

Kastenprofilstoß und
 Schutzplankenstoß
 zueinander versetzt.

Rechter FBR: 1,10 m

Linker FBR: 0,90 m

Kastenprofil **rechts** vom
 Schutzplankenstoß.



Montagetafel für SUPER-RAIL Eco 1A / MÜF

	<p>Befestigungswinkel (Teil Nr. 33.21)</p> <p>Verbindung Pfosten-Winkel: 2 Stück Sechskantschraube M 10x25, Güte 4.6 mit Mutter (40.40) und 4 U-Scheibe 11 (40.60), je eine unter dem Schraubenkopf und eine unter der Mutter</p> <p>Verbindung Pfosten-Kastenprofil: 2 Stück HRK-Schraube M 16x45, Güte 8.8 mit Mutter (40.04) Je 1 U-Scheibe 40/18/4 (40.31) unter dem Schraubenkopf und 1 U-Scheibe 18 (40.30) unter der Mutter</p>
 	<p>Kastenprofil (33.00) von oben auf Pfosten aufgesetzt. Verbinden mit Stoßverbinder (33.01) und 12 Stück HRK-Schraube M 16x30, Güte 8.8 mit Mutter (40.03) und 24 U-Scheibe 18 (40.30) je eine unter dem Schraubenkopf und eine unter der Mutter</p>
 	<p>Deformationsbügel (33.10/33.11) mit 2 Stück HRK-Schraube M 16x30, Güte 8.8 mit Mutter (40.03) und U-Scheibe 18 (40.30) Sicke unten</p>
  <p>Stoß in Fahrtrichtung überlappend →</p>	<p>B-Profil: 6 Stück HRK-Schraube mit Nase M 16x27, Güte 4.6 mit Mutter (40.00) und U-Scheibe 18 (40.30) A-Profil: 8 Stück HRK-Schraube mit Nase M 16x27, Güte 4.6 mit Mutter (40.00) und U-Scheibe 18 (40.30) Decklasche (10.00) und HRK-Schraube M 16x45, Güte 8.8 mit Mutter (40.04) und U-Scheibe 18 (40.30)</p>