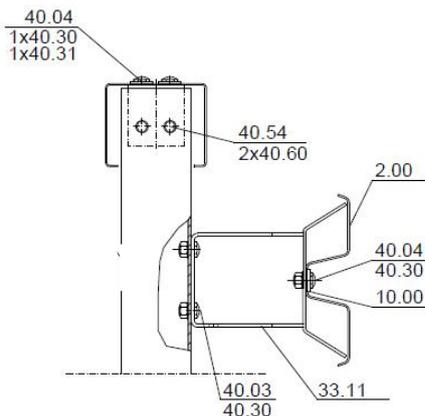
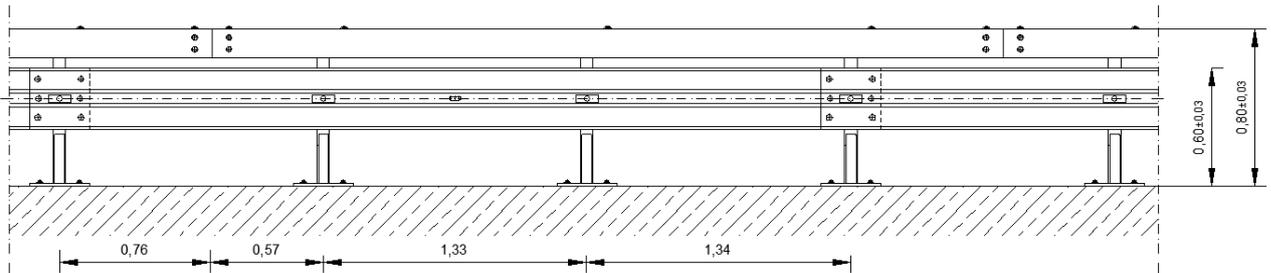


Montagetafel für SUPER-RAIL Eco Bw**Stückzahl pro 4 m System:**

6/8 St.	40.00	HRK-Schraube M 16x27, 4.6 mit Mutter
18 St.	40.03	HRK-Schraube M 16x30, 8.8 mit Mutter
9 St.	40.04	HRK-Schraube M 16x45, 8.8 mit Mutter
6 St.	40.54	Sechskantschraube M 10x45, 8.8 mit Mutter
45/47 St.	40.30	U-Scheibe 18
6 St.	40.31	U-Scheibe 40/18/4
12 St.	40.60	U-Scheibe 11
3 St.	10.00	Decklasche M16

Anzugsdrehmomente

Schraube M16: 70 Nm, maximal 140 Nm

Schraube M 10: handfest



Profil A / B sinngemäß ausführen

Pfosten C-125 mit Fußplatte:
0,79 m (33.40/33.41)

Pfostenabstand: 1,33 m

Höhe Pfosten: 0,79 m
Toleranz ± 3 cmAbstand Pfosten vom Fahrbahnrand=
Abstand der Konstruktion vom
Fahrbahnrand + 30 cm**Befestigungswinkel**
(Teil Nr. 33.21)**Verbindung Pfosten-Winkel:**
2 Stück Sechskantschraube
M 10x45, Güte 8.8 mit Mutter
(40.54) und 4 U-Scheibe 11
(40.60), je eine unter dem
Schraubenkopf und eine unter
der Mutter**Verbindung Pfosten-
Kastenprofil:**2 Stück HRK-Schraube
M 16x45, Güte 8.8 mit
Mutter (40.04)
Je 1 U-Scheibe 40/18/4
(40.31) unter dem Schrauben-
kopf und 1 U-Scheibe 18
(40.30) unter der Mutter

Montagetafel für SUPER-RAIL Eco Bw

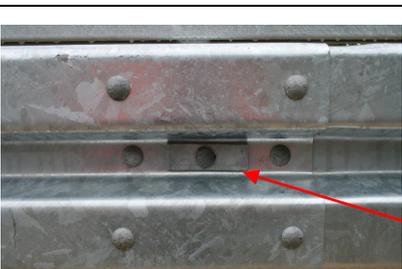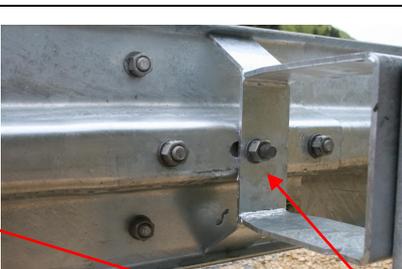		<p>Kastenprofil (33.00) von oben auf Pfosten aufgesetzt</p> <p>verbinden mit Stoßverbinder (33.01) und 12 Stück HRK-Schraube M 16x30, Güte 8.8 mit Mutter (40.03) und 24 U-Scheibe 18 (40.30) je eine unter dem Schraubenkopf und eine unter der Mutter</p>
		<p>Kastenprofilstoß und Schutzplankenstoß zueinander versetzt. Rechter FBR: 0,76 m Linker FBR: 0,57 m Kastenprofil rechts vom Schutzplankenstoß</p>
 		<p>Deformationsbügel (33.10/33.11)</p> <p>mit</p> <p>2 Stück HRK-Schraube M 16x30, Güte 8.8 mit Mutter (40.03) und U-Scheibe 18 (40.30)</p> <p>Sicke unten</p>
 <p>Stoß in Fahrtrichtung überlappend</p> 		<p>B-Profil: 6 Stück HRK-Schraube mit Nase M 16x27, Güte 4.6 mit Mutter (40.00) und U-Scheibe 18 (40.30) A-Profil: 8 Stück HRK-Schraube mit Nase M 16x27, Güte 4.6 mit Mutter (40.00) und U-Scheibe 18 (40.30)</p> <p>Decklasche (10.00) und HRK-Schraube M 16x45, Güte 8.8 mit Mutter (40.04) und U-Scheibe 18 (40.30)</p>