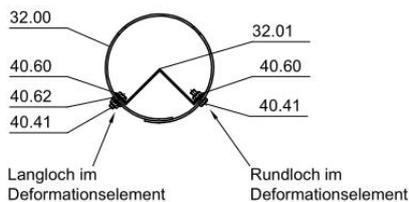
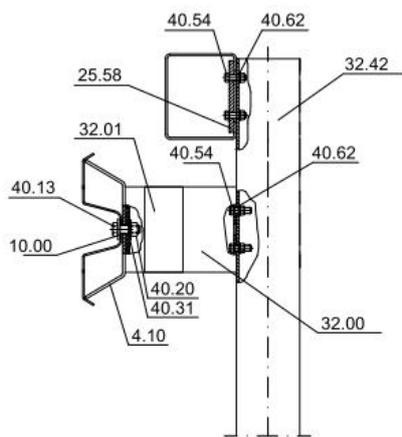
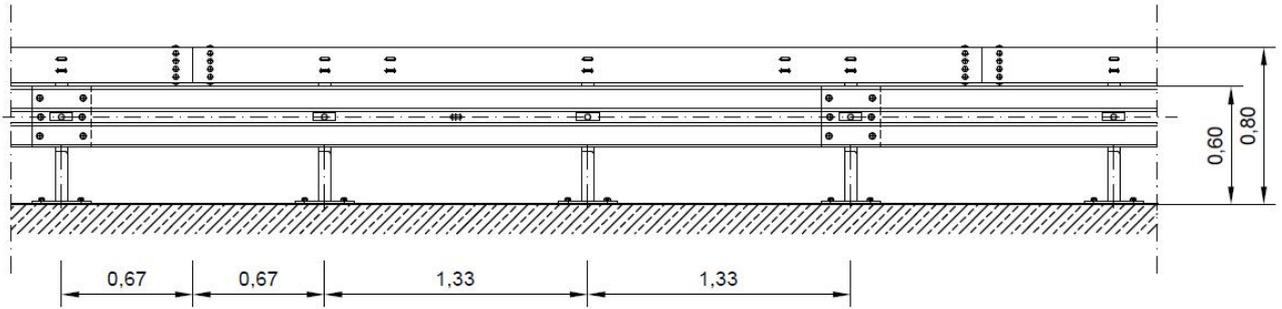


**Montagetafel für SUPER-RAIL light BW****Stückzahl pro 4 m System:**

4/8 St.	40.00	HRK-Schraube M 16x27, 4.6 mit Mutter
3 St.	40.13	Sechskantschraube M 16x55, 8.8
3 St.	40.20	Mutter M 16
18/16 St.	40.03	HRK-Schraube M 16x30, 8.8 mit Mutter
22/24 St.	40.30	U-Scheibe 18
3 St.	40.31	U-Scheibe 40x18x4
12 St.	40.41	Sechskantschraube M 10x30, 4.6 mit Mutter
12 St.	40.54	Sechskantschraube M 10x45, <b>8.8</b> mit Mutter
12 St.	40.60	U-Scheibe 11
18 St.	40.62	U-Scheibe 25x11,5x4
4 St.	40.80	Sechskantschraube M 14x30, 4.6 mit Mutter
4 St.	40.82	U-Scheibe 16
3 St.	10.00	Decklasche M16
3 St.	25.58	Kastenprofil-Befestigungsblech <b>155/50/10</b>

**Anzugsdrehmomente**

Schraube M 10:	handfest
Schraube M 14 / M16:	70 Nm, maximal 140 Nm



Pfosten C-125 (32.42/32,43)

Pfostenabstand: 1,33 m

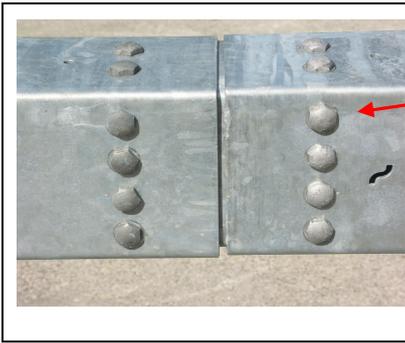
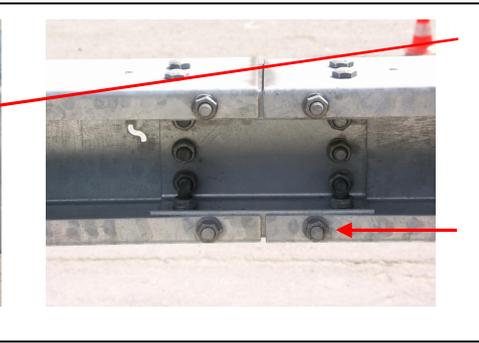
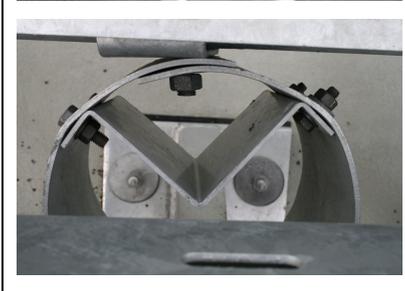
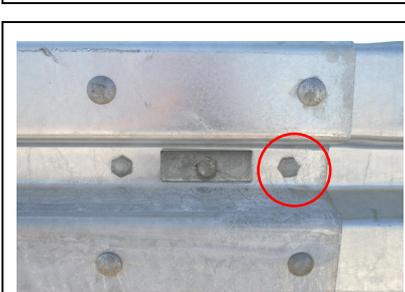
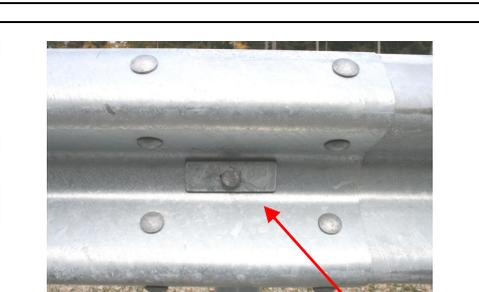
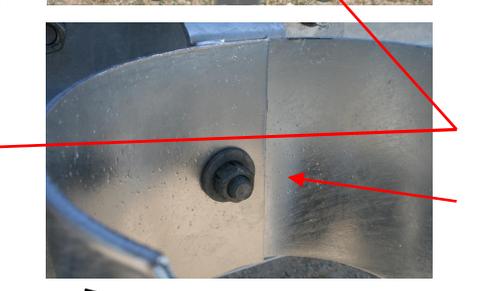
Höhe Pfosten: 0,79 m

Toleranz  $\pm 3$  cmAbstand Pfosten vom Fahrbahnrand=  
Abstand der Konstruktion vom  
Fahrbahnrand + 33 cm**Befestigungsblech 155/50/10**  
(Teil Nr. 25.58)

und

2 Stück Sechskantschraube  
M 10x45, **Güte 8.8** mit  
Mutter (40.54) und  
U-Scheibe **25x11,5x4**  
(40.62)

**Montagetafel für SUPER-RAIL light BW**

		<p>16 Stück HRK-Schraube M 16x30, Güte 8.8 mit Mutter (40.03) und U-Scheibe 18 (40.30) und 4 Stück Sechskantschraube M 14x30, Güte 4.6 mit Mutter (40.80) und U-Scheibe 16 (40.82)</p>
		<p>Kastenprofilstoß und Schutzplankenholm um 0,67 m zueinander versetzt. Kastenprofilstoß rechts neben Schutzplankenstoß.</p>
		<p>Deformationsrohr 229 x 4,2 x 180 mm (32.00) mit 2 Stück Sechskantschraube M 10x45, Güte 8.8 mit Mutter (40.54) und U-Scheibe 25x11,5x4 (40.62)</p>
		<p>Deformationselement (32.01) 4 Sechskantschrauben M 10x30, Güte 4.6 (40.41) Langlochseite: U-Scheibe 25x11,5x4 (40.62) Rundlochseite: U-Scheibe 11 (40.60)</p>
		<p><b>B-Profil:</b> 4 Stück HRK-Schraube mit Nase M 16x27, Güte 4.6 mit Mutter (40.00) und 2 Stück HRK M 16x30, Güte 8.8 mit Mutter (40.03) mit U-Scheibe 18 (40.30) <b>A-Profil:</b> 8 Stück HRK-Schraube mit Nase M 16x27, Güte 4.6 mit Mutter (40.00) und U-Scheibe 18 (40.30)</p>
		<p>Decklasche (10.00) und Sechskantschraube M 16x55, Güte 8.8 (40.13) mit Mutter M 16 (40.20) und U-Scheibe 40x18x4 (40.31) zur Befestigung von Holm mittels Stützbügel (4.00/4.10) an Defo</p>
<p>Stoß (Holm und Deformationselement) in Fahrtrichtung überlappend</p>		