


Beispielhafte Darstellung

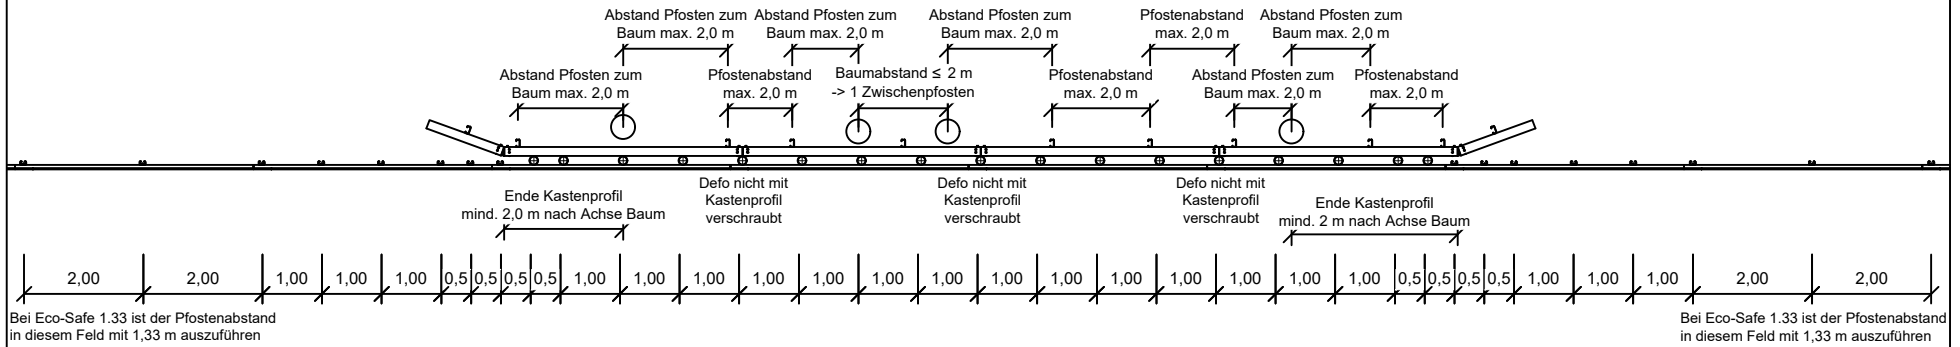



Ausführung mit durchgehendem Kastenprofil wird empfohlen ab einem Baumabstand  $\leq 20$  m.

Zu beachtende Regeln:

- Abstände der abgewinkelten Kastenprofile zum ersten/ letzten Baum: mind. 2,0 m
- Pfostenabstände der C125-Pfosten zu den Baumachsen: max. 2,0 m
- Pfostenabstände von C125-Pfosten untereinander: max. 2,0 m
- Deformationsrohr mit den Kastenprofilen verschrauben - außer im Bereich des Kastenprofilstoßes
- Sonstige Verschraubungen und Pfostenanordnung siehe S1.1-423 (Eco-Safe BOS)

Verschraubung Deformationsrohr mit Kastenprofil



Zchg. Nr. <b>S1.1-425</b> Stand: Sept. 2019	<b>Eco-Safe BOS im Bereich          von mehreren Bäumen</b>	DIN EN 1317-2 <b>N2 - W3 - B</b> (in Verbindung mit einem massiven Hindernis getestet)	
Gütegemeinschaft Stahlschutzplanken e.V.		-----	