





\* Bezugspunkt für die Spaltbreite  $\leq 0,05$  m ist die Fahrbahnoberkante

Schnitt A-A

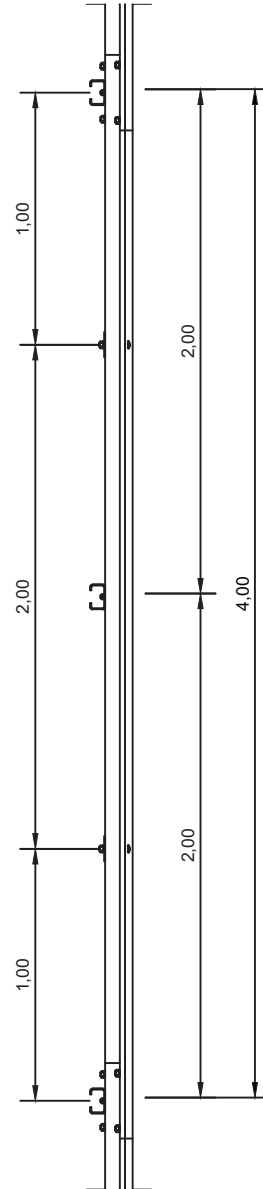

Stoßverschraubungen siehe B1.1-104  
 Profil A singemäß ausführen.

Zchg. Nr. <b>S5.2-302</b> Stand: Dez. 2021	<b>Eco-Safe 2.0 mit Unterfahrschutz MPS</b>		DIN EN 1317-2 <b>H1 - W4 - A</b> <b>N2 - W3 - A</b> (Leistungsklasse für H1 vorbehaltenlich Bestätigung durch Zertifizierungsstelle)	DIN CEN/TS 17342 nachgewiesene Leistungsklasse <b>C60 - II</b>	 
	Gütegemeinschaft Stahlschutzplanken e.V.				