

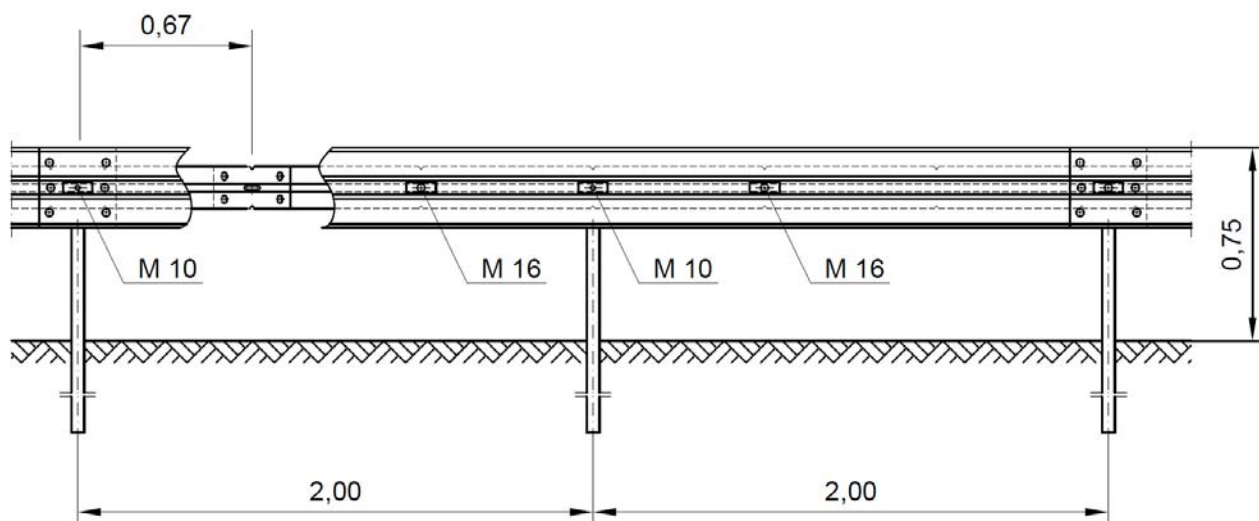


Montagetafel für ESP Plus/2.0 Profil B gerammt



Pfostenverschraubung Profil B



Stückzahl pro 4 m System:

8 St.	40.00	HRK-Schraube M 16x27, 4.6 mit Mutter
4 St.	40.01	HRK-Schraube M 16x45, 4.6 mit Mutter
12 St.	40.30	U-Scheibe 18
2 St.	40.42	Sechskantschraube M 10x45, 4.6 mit Mutter
2 St.	40.60	U-Scheibe 11
2 St.	10.10	Decklasche M10
4 St.	10.00	Decklasche M16

Anzugsdrehmomente

Schraube M 10:	handfest
Schraube M 16:	70 Nm, maximal 140 Nm




Pfosten Sigma: 1,9 m (3.00)

Pfostenabstand: 2,0 m

Höhe Pfosten: 0,7 m
Toleranz ± 3 cm

Abstand Pfosten vom Fahrbahnrand=
Abstand der Konstruktion vom
Fahrbahnrand + 10 cm

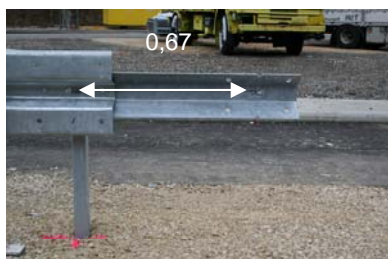

Verstärkungsholm (29.00)

Überlappung in Fahrtrichtung

Von vorn gesehen;
Überlappung 0,67 m rechts
neben SP-Stoß

Montagetafel für ESP Plus/2.0 Profil B gerammt